

RinNova IN E



RinNova IN E è il modello base delle caldaie a condensazione ad incasso Biasi.

È disponibile nelle versioni:

- Combi, nelle potenze 25 e 35 kW
- Solo riscaldamento, nelle potenze 16 e 25 kW al fine di consentire ampia flessibilità nella scelta impiantistica e rispondere alle diverse esigenze residenziali.

RinNova IN E unisce quindi gli elevati rendimenti e le ridotte emissioni inquinanti tipici delle caldaie premiscelate alla caratteristica salvaspazio tipica delle caldaie ad incasso.

Caratteristiche principali

- Alto rendimento (★★★★ Dir. Rend. 92/42 CEE e conforme al D.Lgs. 311/06) e ai requisiti della Finanziaria 2009
- Scambiatore primario condensante in acciaio INOX con rivestimento in plastica per offrire la massima resistenza alla corrosione
- Bruciatore a premiscelazione totale, costruito in acciaio INOX AISI 316L (Classe NOx 5)
- Scambiatore sanitario a piastre in acciaio INOX
- Pompa ad alta efficienza con basso consumo energetico
- Potenza massima regolabile in base all'esigenza dell'impianto
- Grado di protezione IPX5D
- Integrazione con sistemi solari BIASI mediante kit solare
- Letture digitale e analogica della pressione.



Box unificato

La gamma RinNova IN E (16SV, 25SV e S) è installabile nel box universale di dimensioni 1200 x 600 x 240 mm. Il modello RinNova IN E 35S è installabile nello stesso box e richiede una porta centrale bugnata specifica per alloggiare lo scambiatore maggiorato di questo modello. Quindi RinNova IN E 35S viene installata in un box di dimensioni complessive di 1200 x 600 x 255 mm: la porta bugnata determina un aumento di profondità verso l'esterno di solo 1,5 cm.

Il box è stato riprogettato per agevolare le operazioni di installazione dei prodotti BIASI:





- Tre porte frontali per consentire un facile accesso dalla porta inferiore e l'espulsione frontale.
- Dima idraulica del box riportata sulla lamiera stessa per velocizzare l'operazione di allacciamento della caldaia all'impianto.
- Montaggio semplice per ridurre gli ingombri e le perdite di tempo in cantiere!


Compresi nella fornitura

- Sonda esterna
- Sifone
- Manometro analogico
- Istruzione rapida all'utente.

Detrazione fiscale

In quanto caldaia a condensazione, RinNova IN E (S e SV) consente di usufruire della detrazione fiscale secondo la normativa vigente.

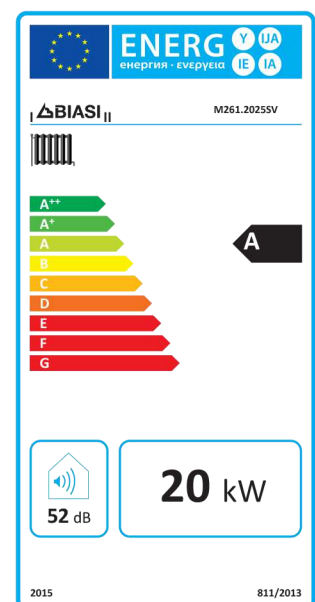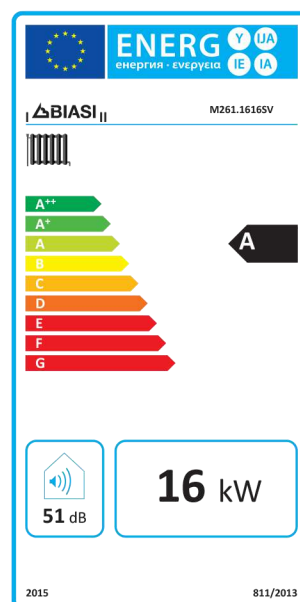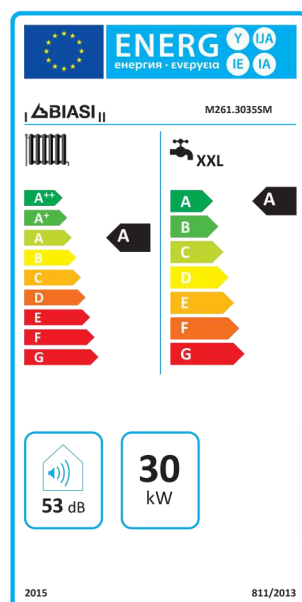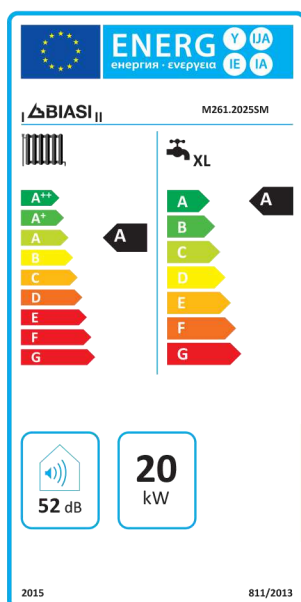

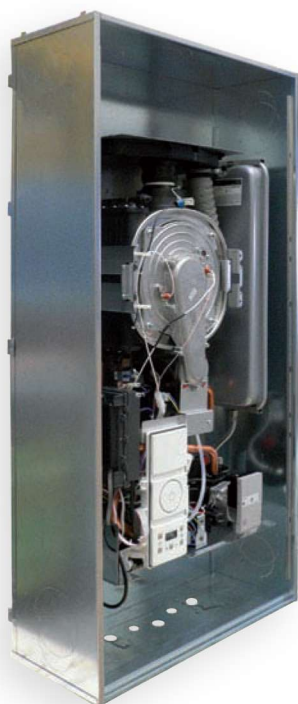

★★★★ Riscaldamento (Dir. Rend. 92/42 CEE)

RinNova IN E è una caldaia premiscelata a condensazione: lo scambiatore primario condensante in acciaio inox garantisce elevati rendimenti, lunga durata e resistenza alla corrosione.



Classe 5 NOx (EN297)



Il bruciatore a premiscelazione totale ottimizza la miscela di aria e gas massimizzando i rendimenti e minimizzando le emissioni inquinanti. RinNova IN E appartiene alla classe più restrittiva in termini di emissioni con soli 17 ppm di NOx prodotti, una quantità 5 volte inferiore alla quantità di NOx prodotti dalle caldaie standard.



★★★ Sanitario (EN 13203)




La funzione comfort sanitario assicura le migliori prestazioni in termini di acqua calda sanitaria, riducendo il tempo di attesa per la disponibilità di acqua calda e garantendo la stabilità di temperatura.



Integrazione con il sole



RinNova IN E può essere facilmente abbinata ad un sistema solare BIASI: in caso di RinNova IN E, modello combinato, è disponibile il kit solare specifico per caldaie ad incasso (10999.0973.0). In caso di RinNova IN E modello SV, il box presenta la predisposizione per abbinare la caldaia ad un bollitore esterno.



Kit solare

Comandi di caldaia

RinNova IN E è dotata di un pannello comandi digitale per agevolare la selezione della temperatura desiderata e i parametri di caldaia.

La visualizzazione della pressione d'impianto è visibile da display e da manometro, presente di serie su RinNova IN E.



Modello	Potenza termica utile sanitario (80/60° C) kW (kcal/h)	Potenza termica utile riscaldamento (50/30° C) kW (kcal/h)	Portata termica(*) nominale kW (kcal/h)	Rendimento al 100% del carico (50/30° C) %	Portata sanitaria ΔT = 25°K l/min	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
						Altezza H	Larghezza L	Profondità P			
RinNova IN E 25S	24,4 (20.980)	21,2 (18.228)	25,0 (21.500)	106,2	15,9	1200	600	240	10312.2071.3	10302.2024.3	2.205,00
RinNova IN E 35S	33,4 (28.719)	32,1 (27.601)	34,0 (29.235)	107,1	21,6	1200	600	240	10314.2025.3	10304.2015.3	2.610,00
RinNova IN E 16SV	15,6 (13.414)	17,1 (14.703)	16,0 (13.757)	106,9	-	1200	600	240	10362.2016.3	10372.2011.3	1.865,00
RinNova IN E 25SV	24,4 (20.980)	21,2 (18.228)	25,0 (21.500)	106,2	-	1200	600	240	10362.2017.3	10372.2012.3	1.930,00
Box incasso singolo unificato (1200 x 600 x 240 mm)									10999.0953.0		132,00
Kit porta del box per RinNova IN E 35S									10999.0954.0		20,00
Kit resistenze antigelo fino a -15°C									10999.0381.0		70,00
Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas e tubi di collegamento all'impianto									10999.0959.0		29,00
Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto									10999.0966.0		55,00
Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto									10999.0967.0		83,00
Kit cronotermostato									10999.0817.0		102,00
Comando remoto									10999.0478.0		153,00
Kit uscita coassiale Ø 60/100 L = 0,80 m (con prese analisi di combustione)									10999.0387.0		62,00
Kit scarico a tetto coassiale Ø 80/125 L = 1,15 m (con prese analisi di combustione)									10999.0392.0		137,00
Kit espulsione sdoppiata (aspirazione in cassone) L = 0,40 m (con prese analisi di combustione).									10999.0456.0		79,00

* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto. Per la lista completa degli accessori fare riferimento alle pagine dedicate.